





**CANILO PLUS****oktalite**[www.oktalite.com/canilo-plus-p](http://www.oktalite.com/canilo-plus-p)

Typ oprawy	oprawa wisząca
Obszar zastosowania	oświetlenie akcentujące
Zasięg działania	sztynny
Mocowanie	3P Szynoprzewodów, natynkowego, wbudowania
Grubość stropu	1 - 25 mm
Technika świetlna	LED
Klasa strumienia świetlnego LED	4000 lm - 6000 lm
Barwa światła White	3000 K, 3000 K - Efficient White, 4000 K
Chłodzenie	pasywne
Jednostka zasilania	sterownik zintegrowana
Kolor oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki kolory specjalne na zapytanie
Powierzchnia	powlekana proszkowo farbą strukturalną
Długość wahadła	1500mm, 3000mm
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60Hz
Sterowanie oświetleniem	na zapytanie
Ciężar	ok. 3,0 kg
Komponenty	 jednostka oświetleniowa  układ optyczny



Oznaczenia kontrolne

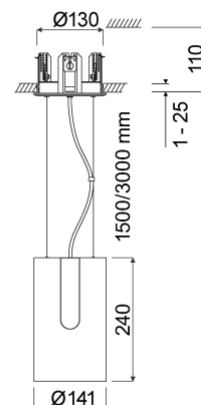

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



jednostka oświetleniowa - LED

# CANILO PLUS


# oktalite

Mocowanie

3P Szynoprzewodów

Jednostka zasilania

zintegrowana



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI R <sub>a</sub>	Strumień świetlny systemu*	Moc systemu	Długość wahadła	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
4000 lm	3000 K	83	3785 lm	28 W	1500mm	10188804		10188806
4000 lm	3000 K	83	3785 lm	28 W	3000mm	10188822		10188824
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3875 lm	34 W	1500mm	10188807		10188809
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3875 lm	34 W	3000mm	10188825		10188827
4000 lm	4000 K	83	3990 lm	28 W	1500mm	10188816		10188818
4000 lm	4000 K	83	3990 lm	28 W	3000mm	10188834		10188836
5000 lm	3000 K	83	4640 lm	36 W	1500mm	10188840		10188842
5000 lm	3000 K	83	4640 lm	36 W	3000mm	10188855		10188857
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4935 lm	46 W	1500mm	10188843		10188845
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4935 lm	46 W	3000mm	10188858		10188860
5000 lm	4000 K	83	4890 lm	36 W	1500mm	10188849		10188851
5000 lm	4000 K	83	4890 lm	36 W	3000mm	10188864		10188866
6000 lm	3000 K	83	5640 lm	46 W	1500mm	10188870		10188872
6000 lm	3000 K	83	5640 lm	46 W	3000mm	10188882		10188884
6000 lm	4000 K	83	5940 lm	46 W	1500mm	10188876		10188878
6000 lm	4000 K	83	5940 lm	46 W	3000mm	10188888		10188890

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.

Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi.

Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15




jednostka oświetleniowa - LED

# CANILO PLUS

# oktalite

Mocowanie natynkowego H11  
 Jednostka zasilania zintegrowana



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI R <sub>a</sub>	Strumień świetlny systemu*	Moc systemu	Długość wahadła	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
4000 lm	3000 K	83	3785 lm	28 W	1500mm	10188912		10188914
4000 lm	3000 K	83	3785 lm	28 W	3000mm	10188930		10188932
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3875 lm	34 W	1500mm	10188915		10188917
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3875 lm	34 W	3000mm	10188933		10188935
4000 lm	4000 K	83	3990 lm	28 W	1500mm	10188924		10188926
4000 lm	4000 K	83	3990 lm	28 W	3000mm	10188942		10188944
5000 lm	3000 K	83	4640 lm	36 W	1500mm	10188948		10188950
5000 lm	3000 K	83	4640 lm	36 W	3000mm	10188963		10188965
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4935 lm	46 W	1500mm	10188951		10188953
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4935 lm	46 W	3000mm	10188966		10188968
5000 lm	4000 K	83	4890 lm	36 W	1500mm	10188957		10188959
5000 lm	4000 K	83	4890 lm	36 W	3000mm	10188972		10188974
6000 lm	3000 K	83	5640 lm	46 W	1500mm	10188978		10188980
6000 lm	3000 K	83	5640 lm	46 W	3000mm	10188990		10188992
6000 lm	4000 K	83	5940 lm	46 W	1500mm	10188984		10188986
6000 lm	4000 K	83	5940 lm	46 W	3000mm	10188996		10188998

\* Podstawą strumienia świetlnego systemu jest reflektor typu medium flood.



Efficient White: R<sub>y</sub> = 75, R<sub>f</sub> = 91, R<sub>g</sub> = 102

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm. Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



układ optyczny - LED

# Układ optyczny Canilo Plus - LED

# oktalite

układ optyczny

reflektory fasetowe 3D


Typ

reflektor wymienny

## Kąt rozsyłu światła

### Spot

Optik 132 - SP			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	24	6842	3367
2	48	1711	842
3	73	760	374



Szyba

LOR\*

Numer zamówienia


biały srebrny czarny

bez	84 %	-	-	10186904
przezroczysty	80 %	-	-	10186909

## Kąt rozsyłu światła

### Medium Flood

Optik 132 - MF			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	43	3357	1573
2	85	839	393
3	128	373	175



Szyba

LOR\*

Numer zamówienia


biały srebrny czarny

bez	87 %	-	-	10186905
przezroczysty	83 %	-	-	10186910

## Kąt rozsyłu światła

### Flood

Optik 132 - FL			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	66	1981	857
2	132	495	214
3	197	220	95



Szyba

LOR\*

Numer zamówienia

biały srebrny czarny

bez	86 %	-	-	10186906
przezroczysty	82 %	-	-	10186911

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.

Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi.

Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



układ optyczny - LED

# Układ optyczny Canilo Plus - LED


# oktalite

układ optyczny  
Typreflektory fasetowe 3D  
reflektor wymienny

## Kąt rozsyłu światła

### Wide Flood

Optik 132 - WFL			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	87	1437	554
2	175	359	139
3	262	160	62



Szyba

LOR\*

Numer zamówienia


biały srebrny czarny

bez	86 %	-	-	10186907
przezroczysty	82 %	-	-	10186912

## Kąt rozsyłu światła

### Very Wide Flood

Optik 132 - VFL			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	117	1027	333
2	235	257	83
3	352	114	37



Szyba

LOR\*

Numer zamówienia

biały srebrny czarny

bez	86 %	-	-	10186908
przezroczysty	82 %	-	-	10186913

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.

Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi.

Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15