








LORETO

oktalite

www.oktalite.com/loreto-p

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	basisverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	opbouw, opbouw
Lichttechniek	LED ^{IQ} DALI
LED lichtstroomklasse	5000 lm - 10000 lm
Lichtkleur wit	3000 K, 4000 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	DALI Driver geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm, 6000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	DALI DT6
Installatie	Aanbevolen voor nieuwe installatie.
Gewicht	13,0 kg / 23,0 kg / 26,0 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing  ophangingen
Keurmerken	  



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

**LORETO****oktalite**

Groote	LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
Ø 650 mm	5000 lm	3000 K	80	5060 lm	48 W	10172797	10172798	10172799
Ø 650 mm		4000 K	80	5325 lm	48 W	10172800	10172801	10172802
Ø 1000 mm	8000 lm	3000 K	80	7990 lm	72 W	10172803	10172804	10172805
Ø 1000 mm		4000 K	80	8410 lm	72 W	10172806	10172807	10172808
Ø 1200 mm	10000 lm	3000 K	80	9465 lm	85 W	10172809	10172810	10172811
Ø 1200 mm		4000 K	80	9960 lm	85 W	10172812	10172813	10172814

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Optiek Loreto - LED^{IQ} DALI

oktalite

Optiek

Diffusor (opaal)

Type

Optiek geïntegreerd

Stralingshoek


lichtverdeling volgens wet van Lambert

Afdekglas

LOR

geen

100 %

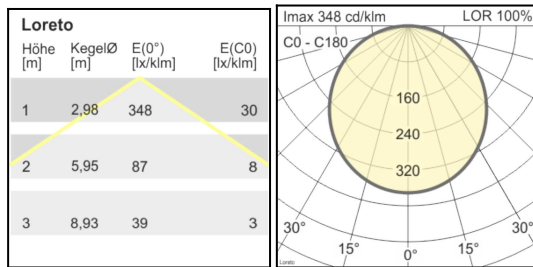

* Afscherming doorzichtige PMMA afdekschijf, eenzijdig gesatineerd, 5 mm

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15




Bevestiging - LED^{IQ} DALI

ophangingen

oktalite

Kabelkleur	transparant
Aansluittype	plug-in gereed
Verlichtingaansluiting	GST15/5
Aantal kabelophangingen	3 kabel

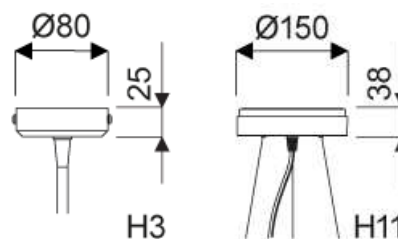

Bevestiging	Pendellengte	Bestelnummer		
		wit	zilver	zwart
opbouw H3	1500mm	10155164	10155165	10155166
opbouw H3	3000mm	10155167	10155168	10155169
opbouw H3	6000mm	10155170	10155171	10155172
opbouw H11	1500mm	10155173	10155174	10155175
opbouw H11	3000mm	10155176	10155177	10155178
opbouw H11	6000mm	10155179	10155180	10155181

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15