



JUNO

PROYECTOR A CARRIL

"Illuminazione mirata della merce grazie a un'ottimale distribuzione della luce con lente a forma libera in vista:



Óptima distribución de la luz

Mediante el innovador direccionamiento de la luz con lente de forma libre en lugar de reflector



Aplicaciones ideales

Iluminación precisa de productos colocados en paredes de fondo o en áreas promocionales



Innovador lenguaje de diseño

Con lente en forma de gota perceptible y excelente efecto de atracción desde lejos



Fácil de orientar

Cabezal inclinable hasta 40 grados; ajuste fácil y preciso gracias a escala de graduación




Luz inteligente

LED^{IQ} para su sistema de gestión inteligente de la iluminación



www.oktalite.com/juno-t

Descripción	proyector a carril
Área de aplicación	iluminación básica y de mercancías, iluminación de pasillos y áreas de circulación
Radio de acción	girable máx. 355° e inclinable máx. 80°
Fijación	3P Raíl electrificado, no apto para el montaje vertical
Luminotecnía	LED
Clase de flujo luminoso LED	3000 lm - 5000 lm
Color de luz Blanco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Refrigeración	pasiva
Unidad de alimentación	Controlador (de dispositivo) integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso RAL 9006 aluminio blanco RAL 9016 blanco tráfico Otros colores disponibles bajo petición
Superficie	Lacada en polvo ligeramente rugoso
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60Hz
Sistema de control	a petición del cliente
Peso	aprox. 1,7 kg
Componentes	 Carcasa de la luminaria
Marcas de certificación	  

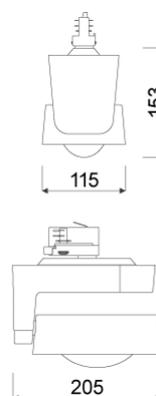

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30

**JUNO****oktalite**

Clase de flujo luminoso LED	Color de luz	CRI R _a	Rendimiento	Potencia del sistema	máx. luminarias B16	N.º de pedido		
						blanco	plata	negro
3000 lm	2700 K	> 80	2765 lm	21 W	25	10221396	10221397	10221398
	3000 K	> 80	2845 lm	21 W	25	10221399	10221400	10221401
	3000 K - Efficient White	> 90	2875 lm	25 W	27	10221402	10221403	10221404
	3500 K	> 80	2900 lm	21 W	25	10221405	10221406	10221407
	4000 K	> 80	3000 lm	21 W	25	10221408	10221409	10221410
	4000 K - Efficient Cool	> 90	3050 lm	25 W	27	10249810	10249811	10249812
4000 lm	2700 K	> 80	3615 lm	28 W	25	10221411	10221412	10221413
	3000 K	> 80	3720 lm	28 W	25	10221414	10221415	10221416
	3000 K - Efficient White	> 90	3780 lm	34 W	28	10221417	10221418	10221419
	3500 K	> 80	3790 lm	28 W	25	10221420	10221421	10221422
	4000 K	> 80	3920 lm	28 W	25	10221423	10221424	10221425
	4000 K - Efficient Cool	> 90	4010 lm	34 W	28	10249813	10249814	10249815
5000 lm	2700 K	> 80	4400 lm	36 W	25	10221426	10221427	10221428
	3000 K	> 80	4525 lm	36 W	25	10221429	10221430	10221431
	3000 K - Efficient White	> 90	4745 lm	46 W	30	10229267	10229268	10229269
	3500 K	> 80	4610 lm	36 W	25	10221432	10221433	10221434
	4000 K	> 80	4765 lm	36 W	25	10221435	10221436	10221437
	4000 K - Efficient Cool	> 90	5025 lm	46 W	30	10249816	10249817	10249818


Efficient White: R_y = 75, R_r = 91, R_g = 102

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: > 80 / > 90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30

Óptica Lente de forma libre
 Tipo Óptica integrado

Ángulo apertura haz

Distribución de luz ovalada

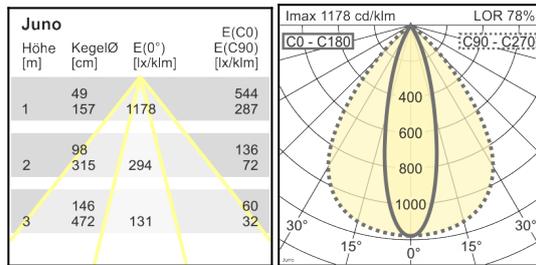

Cristal

LOR

sin

87 %

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30