


LENTY PLUS TRACK

oktalite

www.oktalite.com/lenty-plus-track-t

Type de luminaire	Proiettori a binario
Settore d'impiego	Illuminazione d'accento
Orientabilità	ruotabile di 355° e ribaltabile di 100°
Fissaggio	3P Binari elettrificati, non adatto per il montaggio perpendicolare
Lampada	LED
Classe di flusso luminoso dei 2000 lm - 4000 lm	
LED	
Colore della luce Bianco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Colore della luce Food*	BF
Sistema di raffreddamento	passivo
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore dell'apparecchio	RAL 9005 nero intenso RAL 9016 bianco traffico Altri colori su richiesta
Finitura	Verniciatura a polveri
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Regolazione luminosa	su richiesta
Peso	ca. 1,0 kg
Componenti	 Corpo apparecchio
Marchi e certificazioni	   
	* BF = Brilliant Food

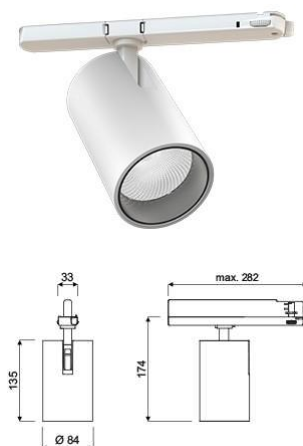

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



Corpo apparecchio - LED

LENTY PLUS TRACK

oktalite

Emissione fascio

Spot



Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED	Potenza	mas. apparecchi B16	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
2000 lm	2700 K	> 80	1810 lm	13 W	27	10296169		10296172
2000 lm	3000 K	> 80	1910 lm	13 W	27	10296175		10296178
2000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	1875 lm	15 W	27	10296181		10296184
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	1845 lm	19 W	27	10296187		10296190
2000 lm	3500 K	> 80	1940 lm	13 W	27	10296193		10296196
2000 lm	4000 K	> 80	1975 lm	13 W	27	10296199		10296202
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	1940 lm	15 W	27	10296205		10296208
3000 lm	2700 K	> 80	2495 lm	19 W	27	10296217		10296220
3000 lm	3000 K	> 80	2630 lm	19 W	27	10296223		10296226
3000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	2725 lm	22 W	27	10296229		10296232
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	30 W	27	10296235		10296238
3000 lm	3500 K	> 80	2670 lm	19 W	27	10296241		10296244
3000 lm	4000 K	> 80	2725 lm	19 W	27	10296247		10296250
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	2780 lm	22 W	27	10296253		10296256
4000 lm	2700 K	> 80	3345 lm	26 W	27	10296265		10296268
4000 lm	3000 K	> 80	3525 lm	26 W	27	10296271		10296274
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3515 lm	30 W	27	10296277		10296280
4000 lm	3500 K	> 80	3585 lm	26 W	27	10296283		10296286
4000 lm	4000 K	> 80	3650 lm	26 W	27	10296289		10296292
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	3560 lm	30 W	27	10296295		10296298
2000 lm	BF	> 95	1765 lm	19 W	27	10296211		10296214
3000 lm	BF	> 95	2650 lm	30 W	27	10296259		10296262

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download.
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



Corpo apparecchio - LED

LENTY PLUS TRACK

oktalite

Emissione fascio

Medium Flood



Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED	Potenza	mas. apparecchi B16	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
2000 lm	2700 K	> 80	1810 lm	13 W	27	10296170		10296173
2000 lm	3000 K	> 80	1905 lm	13 W	27	10296176		10296179
2000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	1870 lm	15 W	27	10296182		10296185
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	1840 lm	19 W	27	10296188		10296191
2000 lm	3500 K	> 80	1935 lm	13 W	27	10296194		10296197
2000 lm	4000 K	> 80	1975 lm	13 W	27	10296200		10296203
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	1940 lm	15 W	27	10296206		10296209
3000 lm	2700 K	> 80	2490 lm	19 W	27	10296218		10296221
3000 lm	3000 K	> 80	2625 lm	19 W	27	10296224		10296227
3000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	2725 lm	22 W	27	10296230		10296233
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2805 lm	30 W	27	10296236		10296239
3000 lm	3500 K	> 80	2670 lm	19 W	27	10296242		10296245
3000 lm	4000 K	> 80	2720 lm	19 W	27	10296248		10296251
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	2780 lm	22 W	27	10296254		10296257
4000 lm	2700 K	> 80	3340 lm	26 W	27	10296266		10296269
4000 lm	3000 K	> 80	3520 lm	26 W	27	10296272		10296275
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3510 lm	30 W	27	10296278		10296281
4000 lm	3500 K	> 80	3580 lm	26 W	27	10296284		10296287
4000 lm	4000 K	> 80	3650 lm	26 W	27	10296290		10296293
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	3555 lm	30 W	27	10296296		10296299
2000 lm	BF	> 95	1765 lm	19 W	27	10296212		10296215
3000 lm	BF	> 95	2650 lm	30 W	27	10296260		10296263

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: > 80 / > 90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



Corpo apparecchio - LED

LENTY PLUS TRACK

oktalite

Emissione fascio

Flood



Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED	Potenza	mas. apparecchi B16	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
2000 lm	2700 K	> 80	1830 lm	13 W	27	10296171		10296174
2000 lm	3000 K	> 80	1930 lm	13 W	27	10296177		10296180
2000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	1895 lm	15 W	27	10296183		10296186
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	1865 lm	19 W	27	10296189		10296192
2000 lm	3500 K	> 80	1965 lm	13 W	27	10296195		10296198
2000 lm	4000 K	> 80	2000 lm	13 W	27	10296201		10296204
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	1965 lm	15 W	27	10296207		10296210
3000 lm	2700 K	> 80	2525 lm	19 W	27	10296219		10296222
3000 lm	3000 K	> 80	2660 lm	19 W	27	10296225		10296228
3000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	2760 lm	22 W	27	10296231		10296234
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2845 lm	30 W	27	10296237		10296240
3000 lm	3500 K	> 80	2705 lm	19 W	27	10296243		10296246
3000 lm	4000 K	> 80	2760 lm	19 W	27	10296249		10296252
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	2815 lm	22 W	27	10296255		10296258
4000 lm	2700 K	> 80	3385 lm	26 W	27	10296267		10296270
4000 lm	3000 K	> 80	3570 lm	26 W	27	10296273		10296276
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3560 lm	30 W	27	10296279		10296282
4000 lm	3500 K	> 80	3625 lm	26 W	27	10296285		10296288
4000 lm	4000 K	> 80	3700 lm	26 W	27	10296291		10296294
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	3605 lm	30 W	27	10296297		10296300
2000 lm	BF	> 95	1785 lm	19 W	27	10296213		10296216
3000 lm	BF	> 95	2685 lm	30 W	27	10296261		10296264

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



Efficient White: $R_9 = 75$, $R_f = 91$, $R_g = 102$



Brilliant Colour: $R_9 = 94$, $R_f = 95$, $R_g = 104$

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (t_a) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del $\pm 10\%$ Min CRI Ra: >80 / >90 Le immagini di prodotto sono riportate a
puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione
tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02

Ottica Lenty Plus - LED

oktalite

Ottica

ottica a lenti

Tipo

Ottica integrato

Emissione fascio


Spot

Vetro

LOR

senza

85 %

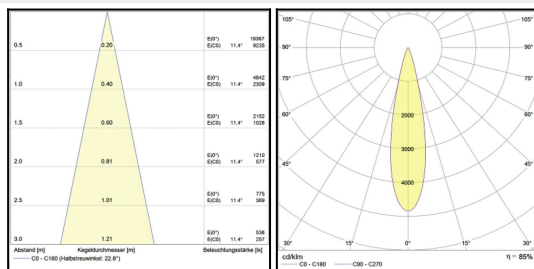

Emissione fascio


Medium Flood

Vetro

LOR

senza

85 %

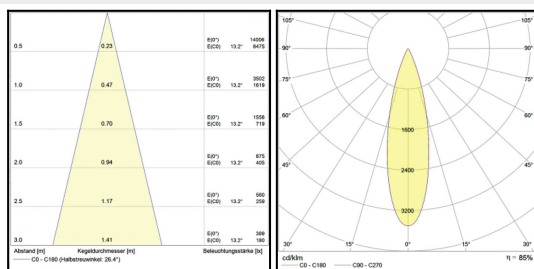

Emissione fascio


Flood

Vetro

LOR

senza

86 %

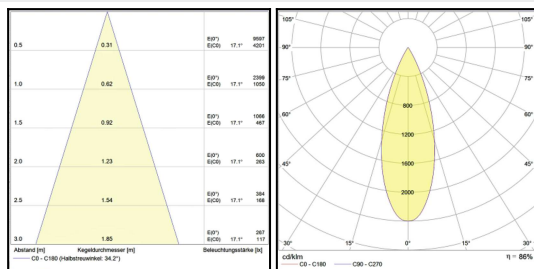

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02