


LENTY PLUS TRACK

oktalite


www.oktalite.com/lenty-plus-track-t

Typ oprawy	Projektor
Obszar zastosowania	oświetlenie akcentujące
Zasięg działania	obrotowy o 355° i wychylny o 100°
Mocowanie	3P Szynoprzewodów, nieprzystosowany do montażu w pionie
Technika świetlna	LED
Klasa strumienia świetlnego	2000 lm - 4000 lm
Barwa światła White	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Barwa światła Food*	BF
Chłodzenie	pasywne
Jednostka zasilania	sterownik zintegrowana
Kolor oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki kolory specjalne na zapytanie
Powierzchnia	powlekana proszkowo farbą strukturalną
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60Hz
Sterowanie oświetleniem	na zapytanie
Ciężar	ok. 1,0 kg
Komponenty	 jednostka oświetleniowa

Oznaczenia kontrolne



* BF = Brilliant Food



Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.
 Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



jednostka oświetleniowa - LED

LENTY PLUS TRACK

oktalite

Kąt rozsyłu światła

Spot



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI R _a	Strumień świetlny systemu	Moc systemu	maks. oprawy B16	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
2000 lm	2700 K	> 80	1810 lm	13 W	27	10296169		10296172
2000 lm	3000 K	> 80	1910 lm	13 W	27	10296175		10296178
2000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	1875 lm	15 W	27	10296181		10296184
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	1845 lm	19 W	27	10296187		10296190
2000 lm	3500 K	> 80	1940 lm	13 W	27	10296193		10296196
2000 lm	4000 K	> 80	1975 lm	13 W	27	10296199		10296202
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	1940 lm	15 W	27	10296205		10296208
3000 lm	2700 K	> 80	2495 lm	19 W	27	10296217		10296220
3000 lm	3000 K	> 80	2630 lm	19 W	27	10296223		10296226
3000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	2725 lm	22 W	27	10296229		10296232
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	30 W	27	10296235		10296238
3000 lm	3500 K	> 80	2670 lm	19 W	27	10296241		10296244
3000 lm	4000 K	> 80	2725 lm	19 W	27	10296247		10296250
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	2780 lm	22 W	27	10296253		10296256
4000 lm	2700 K	> 80	3345 lm	26 W	27	10296265		10296268
4000 lm	3000 K	> 80	3525 lm	26 W	27	10296271		10296274
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3515 lm	30 W	27	10296277		10296280
4000 lm	3500 K	> 80	3585 lm	26 W	27	10296283		10296286
4000 lm	4000 K	> 80	3650 lm	26 W	27	10296289		10296292
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	3560 lm	30 W	27	10296295		10296298
2000 lm	BF	> 95	1765 lm	19 W	27	10296211		10296214
3000 lm	BF	> 95	2650 lm	30 W	27	10296259		10296262

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.
 Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



jednostka oświetleniowa - LED

LENTY PLUS TRACK

oktalite

Kąt rozsyłu światła

Medium Flood



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI Ra	Strumień świetlny systemu	Moc systemu	maks. oprawy B16	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
2000 lm	2700 K	> 80	1810 lm	13 W	27	10296170		10296173
2000 lm	3000 K	> 80	1905 lm	13 W	27	10296176		10296179
2000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	1870 lm	15 W	27	10296182		10296185
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	1840 lm	19 W	27	10296188		10296191
2000 lm	3500 K	> 80	1935 lm	13 W	27	10296194		10296197
2000 lm	4000 K	> 80	1975 lm	13 W	27	10296200		10296203
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	1940 lm	15 W	27	10296206		10296209
3000 lm	2700 K	> 80	2490 lm	19 W	27	10296218		10296221
3000 lm	3000 K	> 80	2625 lm	19 W	27	10296224		10296227
3000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	2725 lm	22 W	27	10296230		10296233
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2805 lm	30 W	27	10296236		10296239
3000 lm	3500 K	> 80	2670 lm	19 W	27	10296242		10296245
3000 lm	4000 K	> 80	2720 lm	19 W	27	10296248		10296251
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	2780 lm	22 W	27	10296254		10296257
4000 lm	2700 K	> 80	3340 lm	26 W	27	10296266		10296269
4000 lm	3000 K	> 80	3520 lm	26 W	27	10296272		10296275
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3510 lm	30 W	27	10296278		10296281
4000 lm	3500 K	> 80	3580 lm	26 W	27	10296284		10296287
4000 lm	4000 K	> 80	3650 lm	26 W	27	10296290		10296293
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	3555 lm	30 W	27	10296296		10296299
2000 lm	BF	> 95	1765 lm	19 W	27	10296212		10296215
3000 lm	BF	> 95	2650 lm	30 W	27	10296260		10296263

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.
 Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



jednostka oświetleniowa - LED

LENTY PLUS TRACK

oktalite

Kąt rozsyłu światła

Flood



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI Ra	Strumień świetlny systemu	Moc systemu	maks. oprawy B16	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
2000 lm	2700 K	> 80	1830 lm	13 W	27	10296171		10296174
2000 lm	3000 K	> 80	1930 lm	13 W	27	10296177		10296180
2000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	1895 lm	15 W	27	10296183		10296186
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	1865 lm	19 W	27	10296189		10296192
2000 lm	3500 K	> 80	1965 lm	13 W	27	10296195		10296198
2000 lm	4000 K	> 80	2000 lm	13 W	27	10296201		10296204
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	1965 lm	15 W	27	10296207		10296210
3000 lm	2700 K	> 80	2525 lm	19 W	27	10296219		10296222
3000 lm	3000 K	> 80	2660 lm	19 W	27	10296225		10296228
3000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	2760 lm	22 W	27	10296231		10296234
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2845 lm	30 W	27	10296237		10296240
3000 lm	3500 K	> 80	2705 lm	19 W	27	10296243		10296246
3000 lm	4000 K	> 80	2760 lm	19 W	27	10296249		10296252
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	2815 lm	22 W	27	10296255		10296258
4000 lm	2700 K	> 80	3385 lm	26 W	27	10296267		10296270
4000 lm	3000 K	> 80	3570 lm	26 W	27	10296273		10296276
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3560 lm	30 W	27	10296279		10296282
4000 lm	3500 K	> 80	3625 lm	26 W	27	10296285		10296288
4000 lm	4000 K	> 80	3700 lm	26 W	27	10296291		10296294
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	> 90	3605 lm	30 W	27	10296297		10296300
2000 lm	BF	> 95	1785 lm	19 W	27	10296213		10296216
3000 lm	BF	> 95	2685 lm	30 W	27	10296261		10296264

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.

Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi.

Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



Efficient White: $R_9 = 75$, $R_i = 91$, $R_g = 102$



Brilliant Colour: $R_9 = 94$, $R_i = 95$, $R_g = 104$

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone.
Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (t_a) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02



układ optyczny - LED

Układ optyczny Lenty Plus - LED

oktalite

układ optyczny

soczewkowy układ optyczny

Typ

Układ optyczny zintegrowana

Kąt rozsyłu światła


Spot

Szyba

LOR*

bez

85 %

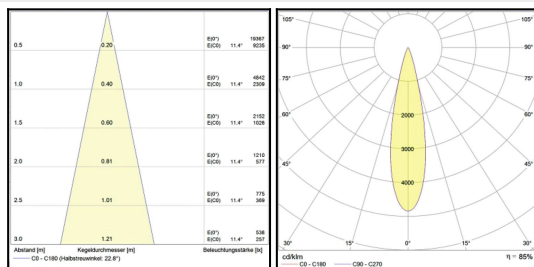

Kąt rozsyłu światła


Medium Flood

Szyba

LOR*

bez

85 %

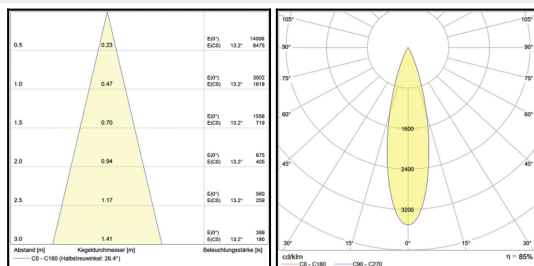

Kąt rozsyłu światła


Flood

Szyba

LOR*

bez

86 %

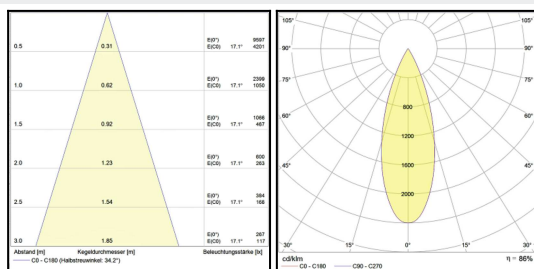

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm. Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-02