LUMINAIRE ENCASTRÉS - **LED**

GRADO TWIN

oktalite

www.oktalite.com/grado-twin-r



Luminaire type	Luminaire encastrés
Application	éclairage d'allées
Angle d'ouverture	orientable 30°/30°
Fixation	Fixation à ressort
Résistance du plafond ou de la dalle	1 - 25 mm
Sources lumineuse	LED
Classe de flux lumineux LED	1500 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière Blanc	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Couleur de la lumière Food*	M, M+F, BF
Système refroidissement	passif
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond
	RAL 9006 aluminium blanc
	RAL 9016 blanc trafic
	Autres couleurs disponibles sur demande
Surface	Effet poudré
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Commande de l'éclairage	sur demande
Poids	env. 2,3 kg
Composantes	Boîtier du luminaire
	Module d'alimentation
Marques de contrôle	CE, IP20

* M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-06-09

MEMBER OF TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

GRADO TWIN

oktalite

Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	flux lumineux du système	Puissance	Référence		
				blanc	argent	noir
2000 lm	2700 K	2 x 1970 lm	2 x 13 W	10206224	10206225	10206226
	3000 K	2 x 2025 lm	2 x 13 W	10206227	10206228	10206229
	3000 K - Efficient White	2 x 2215 lm	2 x 17 W	10206230	10206231	10206232
	3000 K - Brilliant Colour	2 x 2090 lm	2 x 21 W	10206233	10206234	10206235
	3500 K	2 x 2065 lm	2 x 13 W	10206236	10206237	10206238
	4000 K	2 x 2130 lm	2 x 13 W	10206239	10206240	10206241
3000 lm	2700 K	2 x 2935 lm	2 x 21 W	10206224	10206225	10206226
	3000 K	2 x 3020 lm	2 x 21 W	10206227	10206228	10206229
	3000 K - Efficient White	2 x 3055 lm	2 x 25 W	10206230	10206231	10206232
	3000 K - Brilliant Colour	2 x 3030 lm	2 x 32 W	10206233	10206234	10206235
	3500 K	2 x 3080 lm	2 x 21 W	10206236	10206237	10206238
	4000 K	2 x 3180 lm	2 x 21 W	10206239	10206240	10206241
4000 lm	2700 K	2 x 3835 lm	2 x 28 W	10206224	10206225	10206226
	3000 K	2 x 3945 lm	2 x 28 W	10206227	10206228	10206229
	3000 K - Efficient White	2 x 4015 lm	2 x 34 W	10206230	10206231	10206232
	3000 K - Brilliant Colour	2 x 3980 lm	2 x 46 W	10206233	10206234	10206235
	3500 K	2 x 4025 lm	2 x 28 W	10206236	10206237	10206238
	4000 K	2 x 4155 lm	2 x 28 W	10206239	10206240	10206241
5000 lm	2700 K	2 x 4665 lm	2 x 36 W	10206224	10206225	10206226
	3000 K	2 x 4795 lm	2 x 36 W	10206227	10206228	10206229
	3000 K - Efficient White	2 x 5030 lm	2 x 46 W	10206230	10206231	10206232
	3500 K	2 x 4890 lm	2 x 36 W	10206236	10206237	10206238
	4000 K	2 x 5055 lm	2 x 36 W	10206239	10206240	10206241
1500 lm	M	2 x 1645 lm	2 x 23 W	10206242	10206243	10206244
	M+F	2 x 1530 lm	2 x 23 W	10206245	10206246	10206247
2000 lm	M	2 x 2100 lm	2 x 30 W	10206242	10206243	10206244
	M+F	2 x 1955 lm	2 x 30 W	10206245	10206246	10206247
	BF	2 x 1970 lm	2 x 19 W	10206248	10206249	10206250
3000 lm	M	2 x 2900 lm	2 x 46 W	10206242	10206243	10206244
	M+F	2 x 2700 lm	2 x 46 W	10206245	10206246	10206247
	BF	2 x 2950 lm	2 x 30 W	10206248	10206249	10206250
4000 lm	BF	2 x 3680 lm	2 x 40 W	10206248	10206249	10206250

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d‘erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l’original · Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-06-09

Efficient White: R_9 = 75, R_f = 91, R_g = 102

Brilliant Colour: R_9 = 94, R_f = 95, R_g = 104

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d‘erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l’original · Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-06-09

MEMBER OF TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Optique GRADO TWIN - LED

oktalite

Optique	Réflecteur de forme rectangulaire
Type	Optique intégré

Faisceau

Wide Flood	Verre	LOR
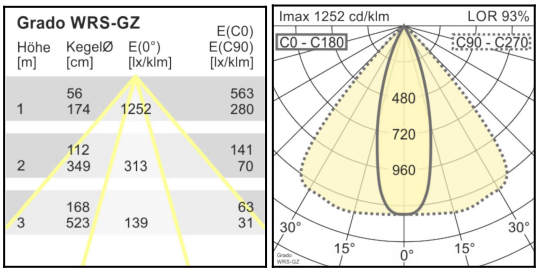	sans	93 %

Accessoires	Référence
Rabat à ressort Oktalite	10213714

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-06-09

Pilote électrique

oktalite

Type	Equipement électrique indépendant
Type de raccordement	Prêt-à-brancher
raccordement au secteur	GST 18i3
Longueur de câble secondaire	400 mm
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
protection	IP20
classe de protection	I, II
Commande de l'éclairage	sur demande
Sources lumineuse	LED

Sources lumineuse	Raccordement du luminaire	Courant de sortie	Puissance	max. luminaires un B16	Référence
LED	RNV	350 mA	13 W	49	2 x 10211946
LED	RNV	450 mA	17 W	49	2 x 10211947
LED	RNV	500 mA	19 W	49	2 x 10211948
LED	RNV	550 mA	21 W	27	2 x 10264893
LED	RNV	600 mA	23 W	25	2 x 10211950
LED	RNV	650 mA	25 W	25	2 x 10211951
LED	RNV	750 mA	28 W	28	2 x 10264896
LED	RNV	800 mA	30 W	28	2 x 10259144
LED	RNV	850 mA	32 W	28	2 x 10264897
LED	RNV	900 mA	34 W	28	2 x 10259145
LED	RNV	950 mA	36 W	25	2 x 10211957
LED	RNV	1050 mA	40 W	25	2 x 10211958
LED	RNV	1200 mA	46 W	30	2 x 10185634

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d‘erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l’original · Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-06-09