



CANILO

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN

CANILO se caracteriza por su diseño elegante y clásico y dispone de un elemento especial de apoyo a los elementos de configuración del cliente: el color de la pieza de unión lateral se puede configurar individualmente. El reflector embutido con un anillo antideslumbramiento integrado proporciona también un alto confort visual. El sistema de suspensión variable y regulable sin herramientas con diseño en forma de cable de alimentación le da un look elegante a la luminaria de suspensión.



Estilo individual

Se puede personalizar el color de la lengüeta lateral y adaptar al color de la imagen corporativa del cliente



Efecto homogéneo

El sistema de suspensión y la lengüeta marcan la dirección de montaje y le dan al espacio un aspecto general apacible empleando varias luminarias



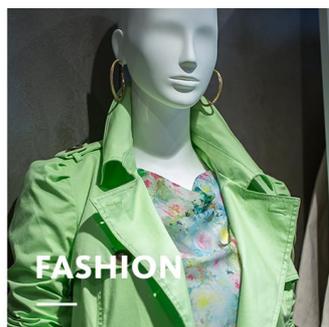
Diferentes posibilidades de fijación

Disponibles un florón de techo, un embellecedor redondo para techo o un adaptador para el montaje en raíles electrificados como fijación



Alto confort visual

El reflector embutido ofrece un óptimo control del deslumbramiento sin pérdida de luz

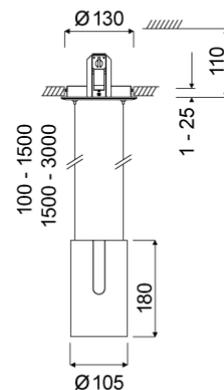
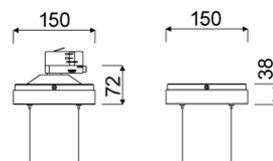


CANILO

oktalite

www.oktalite.com/canilo-p


Descripción	Luminaria de suspensión
Área de aplicación	iluminación de acento
Radio de acción	rígido
Fijación	3P Raíl electrificado, de superficie, encastrés
Grosor de techo	1 - 25 mm
Luminotecnía	LED
Clase de flujo luminoso LED	2000 lm - 3000 lm
Color de luz Blanco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Refrigeración	pasiva
Unidad de alimentación	Controlador (de dispositivo) separado / integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso RAL 9006 aluminio blanco RAL 9016 blanco tráfico Otros colores disponibles bajo petición
Superficie	Lacada en polvo ligeramente rugoso
Longitud de la suspensión	1500mm, 3000mm
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60Hz
Sistema de control	a petición del cliente
Peso	aprox. 2,0 kg
Componentes	 Carcasa de la luminaria  Óptica  Unidad de alimentación
Marcas de certificación	   



Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06



Carcasa de la luminaria - LED

CANILO**oktalite**Fijación de superficie H11
Unidad de alimentación integrado

Clase de flujo luminoso LED	Color de luz	CRI R _a	Rendimiento*	Potencia del sistema	Longitud de la suspensión	N.º de pedido		
						blanco	plata	negro
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1910 lm	18 W	1500mm	10226671	10226672	10226673
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1910 lm	18 W	3000mm	10226674	10226675	10226676
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1800 lm	22 W	1500mm	10226677	10226678	10226679
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1800 lm	23 W	3000mm	10226680	10226681	10226682
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2040 lm	18 W	1500mm	10249595	10249596	10249597
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2040 lm	18 W	3000mm	10249598	10249599	10249600
3000 lm	2700 K	81	2710 lm	24 W	1500mm	10226683	10226684	10226685
3000 lm	2700 K	81	2710 lm	25 W	3000mm	10226686	10226687	10226688
3000 lm	3000 K	83	2825 lm	24 W	1500mm	10226689	10226690	10226691
3000 lm	3000 K	83	2825 lm	25 W	3000mm	10226692	10226693	10226694
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2785 lm	29 W	1500mm	10226695	10226696	10226697
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2785 lm	30 W	3000mm	10226698	10226699	10226700
3000 lm	3500 K	84	2880 lm	24 W	1500mm	10226707	10226708	10226709
3000 lm	3500 K	84	2880 lm	25 W	3000mm	10226710	10226711	10226712
3000 lm	4000 K	83	2935 lm	24 W	1500mm	10226713	10226714	10226715
3000 lm	4000 K	83	2935 lm	25 W	3000mm	10226716	10226717	10226718
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2980 lm	29 W	1500mm	10249601	10249602	10249603
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2980 lm	30 W	3000mm	10249604	10249605	10249606

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06



Carcasa de la luminaria - LED


CANILO**oktalite**Fijación 3P Raíl electrificado H11
Unidad de alimentación integrado

Clase de flujo luminoso LED	Color de luz	CRI R _a	Rendimiento*	Potencia del sistema	Longitud de la suspensión	N.º de pedido		
						blanco	plata	negro
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1910 lm	18 W	1500mm	10226623	10226624	10226625
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1910 lm	18 W	3000mm	10226626	10226627	10226628
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1800 lm	22 W	1500mm	10226629	10226630	10226631
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1800 lm	23 W	3000mm	10226632	10226633	10226634
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2040 lm	18 W	1500mm	10249577	10249578	10249579
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2040 lm	18 W	3000mm	10249580	10249581	10249582
3000 lm	2700 K	81	2710 lm	24 W	1500mm	10226635	10226636	10226637
3000 lm	2700 K	81	2710 lm	25 W	3000mm	10226638	10226639	10226640
3000 lm	3000 K	83	2825 lm	24 W	1500mm	10226641	10226642	10226643
3000 lm	3000 K	83	2825 lm	25 W	3000mm	10226644	10226645	10226646
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2785 lm	29 W	1500mm	10226647	10226648	10226649
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2785 lm	30 W	3000mm	10226650	10226651	10226652
3000 lm	3500 K	84	2880 lm	24 W	1500mm	10226659	10226660	10226661
3000 lm	3500 K	84	2880 lm	25 W	3000mm	10226662	10226663	10226664
3000 lm	4000 K	83	2935 lm	24 W	1500mm	10226665	10226666	10226667
3000 lm	4000 K	83	2935 lm	25 W	3000mm	10226668	10226669	10226670
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2980 lm	29 W	1500mm	10249583	10249584	10249585
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2980 lm	30 W	3000mm	10249586	10249587	10249588

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06



Carcasa de la luminaria - LED

CANILO**oktalite**Fijación emportable H12 (Ø 130mm)
Unidad de alimentación separado

Clase de flujo luminoso LED	Color de luz	CRI R _a	Rendimiento*	Potencia del sistema	Longitud de la suspensión	N.º de pedido		
						blanco	plata	negro
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1910 lm	18 W	1500mm	10226737	10226738	10226739
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1910 lm	18 W	3000mm	10226740	10226741	10226742
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1800 lm	22 W	1500mm	10226719	10226720	10226721
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1800 lm	23 W	3000mm	10226722	10226723	10226724
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2040 lm	18 W	1500mm	10249613	10249614	10249615
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2040 lm	18 W	3000mm	10249616	10249617	10249618
3000 lm	2700 K	81	2710 lm	24 W	1500mm	10226725	10226726	10226727
3000 lm	2700 K	81	2710 lm	25 W	3000mm	10226728	10226729	10226730
3000 lm	3000 K	83	2825 lm	24 W	1500mm	10226731	10226732	10226733
3000 lm	3000 K	83	2825 lm	25 W	3000mm	10226734	10226735	10226736
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2785 lm	29 W	1500mm	10226737	10226738	10226739
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2785 lm	30 W	3000mm	10226740	10226741	10226742
3000 lm	3500 K	84	2880 lm	24 W	1500mm	10226743	10226744	10226745
3000 lm	3500 K	84	2880 lm	25 W	3000mm	10226746	10226747	10226748
3000 lm	4000 K	83	2935 lm	24 W	1500mm	10226749	10226750	10226751
3000 lm	4000 K	83	2935 lm	25 W	3000mm	10226752	10226753	10226754
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2980 lm	29 W	1500mm	10249613	10249614	10249615
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	2980 lm	30 W	3000mm	10249616	10249617	10249618

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06

* Base sistema de regulación de flujo luminoso es un reflector Medium Flood.



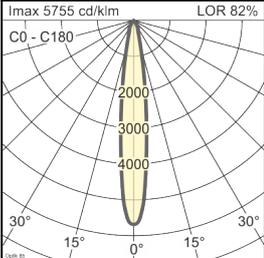
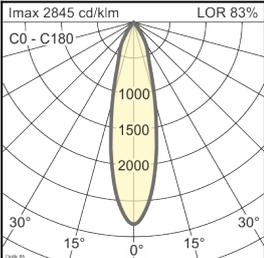
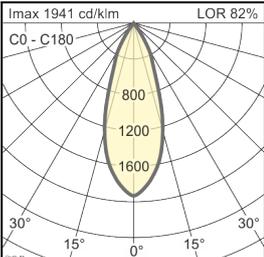
Efficient White: $R_s = 75$, $R_i = 91$, $R_g = 102$



Brilliant Colour: $R_s = 94$, $R_i = 95$, $R_g = 104$

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (t_a) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de $\pm 10\%$ Min CRI Ra: $>80 / >90$ · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06

Óptica reflectores de facetas 3D
 Tipo Reflector intercambiable

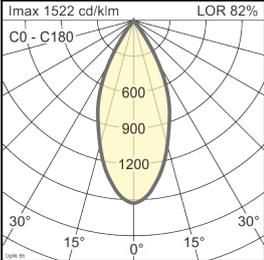
Ángulo apertura haz				Cristal	LOR	N.º de pedido																			
Spot						blanco	plata	negro																	
Optik 85 - SP <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26</td> <td>5755</td> <td>2841</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>52</td> <td>1439</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78</td> <td>639</td> <td>316</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	26	5755	2841	2	52	1439	710	3	78	639	316	Imax 5755 cd/klm LOR 82% 	sin	82 %	-	-	10183944
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	26	5755	2841																						
2	52	1439	710																						
3	78	639	316																						
				transparente	78 %	-	-	10184576																	
Ángulo apertura haz				Cristal	LOR	N.º de pedido																			
Medium Flood						blanco	plata	negro																	
Optik 85 - MF <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>45</td> <td>2845</td> <td>1321</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>91</td> <td>711</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>136</td> <td>316</td> <td>147</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	45	2845	1321	2	91	711	330	3	136	316	147	Imax 2845 cd/klm LOR 83% 	sin	83 %	-	-	10183959
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	45	2845	1321																						
2	91	711	330																						
3	136	316	147																						
				transparente	79 %	-	-	10184577																	
Ángulo apertura haz				Cristal	LOR	N.º de pedido																			
Flood						blanco	plata	negro																	
Optik 85 - FL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>66</td> <td>1941</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>132</td> <td>485</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>197</td> <td>216</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	66	1941	832	2	132	485	208	3	197	216	92	Imax 1941 cd/klm LOR 82% 	sin	82 %	-	-	10183953
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	66	1941	832																						
2	132	485	208																						
3	197	216	92																						
				transparente	78 %	-	-	10184578																	

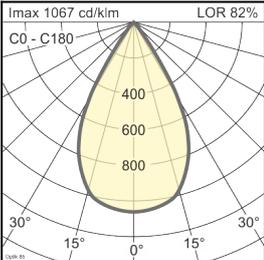
Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06

Óptica 85 - LED

oktalite

Óptica reflectores de facetas 3D
 Tipo Reflector intercambiable

Ángulo apertura haz				Cristal	LOR	N.º de pedido																		
Wide Flood						blanco	plata	negro																
Optik 85 - WFL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>83</td> <td>1522</td> <td>601</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>167</td> <td>381</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>250</td> <td>169</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	83	1522	601	2	167	381	150	3	250	169	67	sin	82 %	-	-	10183954
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	83	1522	601																					
2	167	381	150																					
3	250	169	67																					
				transparente	78 %	-	-	10184579																

Ángulo apertura haz				Cristal	LOR	N.º de pedido																		
Very Wide Flood						blanco	plata	negro																
Optik 85 - VFL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>111</td> <td>1067</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>223</td> <td>267</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>334</td> <td>119</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	111	1067	360	2	223	267	90	3	334	119	40	sin	82 %	-	-	10183955
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	111	1067	360																					
2	223	267	90																					
3	334	119	40																					
				transparente	78 %	-	-	10184580																

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06



Unidad de alimentación - LED

Controlador (de dispositivo)

oktalite

Versión	Balasto electrónico independiente
Tipo de conexión	Lista para su conexión
conexión a la red	GST 18i3
Longitud del cable secundario	400 mm
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60Hz
protección	IP20
clase de protección	I, II
Sistema de control	a petición del cliente
Luminotecnía	LED

Luminotecnía	Conexión de la luminaria	Corriente de salida	Potencia del sistema	máx. luminarias B16	N.º de pedido
LED	RNV	450 mA	18 W	43	10265222
LED	RNV	550 mA	22 W	27	10264893
LED	RNV	550 mA	23 W	27	10264893
LED	RNV	600 mA	24 W	27	10264894
LED	RNV	600 mA	25 W	27	10264894
LED	RNV	700 mA	29 W	27	10265223
LED	RNV	700 mA	30 W	27	10265223

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentación del Reglamento Único de Iluminación (RIL) en nuestra zona de descargas. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-06