

LIMBA




oktalite

www.oktalite.com/limba-p


Leuchtentyp	Pendelleuchte
Einsatzgebiet	dekorative Beleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3P Stromschiene, Aufbau, Einbau
Deckenstärke	1 - 25 mm
Lichttechnik	E27
Lampenleistung	max. 60 W
Versorgungseinheit	Netzanschluss direkt integriert, Treiber integriert

Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9016 verkehrsweiß
	Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet

Pendellänge	1500 mm, 3000 mm
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 2,4 kg

Komponenten	 Leuchteinheit
	 Optik
	 Leuchtmittel

Prüfzeichen	   
-------------	---

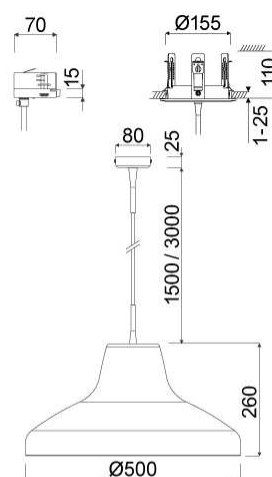

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Leuchteinheit - E27

LIMBA**oktalite**

Lichttechnik	Befestigung	Befestigungsfarbe	Pendellänge	Bestellnummer		
				weiß	silber	schwarz
E27	3P Stromschiene	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm	10160170		
E27	3P Stromschiene	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm	10160171		
E27	3P Stromschiene	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10160172
E27	3P Stromschiene	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10160173
E27	Aufbau H3	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm	10160174		
E27	Aufbau H3	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm	10160175		
E27	Aufbau H3	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10160176
E27	Aufbau H3	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10160177
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm	10247893		
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm	10247894		
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10247895
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10247896

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Leuchtmittel - E27

E27

oktalite

LED Lichtstromklasse	Lichtfarbe	Lampenleistung	CRI R _a	Hersteller	Lampenoberfläche	Dimmbar	Bestellnummer
1055 lm	2700 K	12 W	82	Osram	matt	Dimmbar	10213213
806 lm	2700 K	6,5 W	82	Osram	klar Filament	nicht dimmbar	10259205

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15