



LIMBA

PENDELLEUCHE

LIMBA – Pendelleuchte für professionelle Akzentbeleuchtung im Vintage Design. Der Leuchtschirm aus Aluminium ist standardmäßig außen farbig und innen weiß und ein Textilkabel unterstreicht das hochwertige Erscheinungsbild. So wird LIMBA zum dekorativen Eyecatcher. Individuelle Farbkombinationen sind auf Anfrage möglich.



Ideale Applikationen

Dekorativer Eyecatcher zur Abrundung des Storedesigns. Vintage-Look trifft auf moderne Technik.



Individueller Style

Die Auswahl an Kabel- und Schimfarben ermöglichen die persönliche Farbgestaltung: gestalten Sie Ihre persönliche LIMBA mit dem Style Generator!



Breites LED-Sortiment

Große Auswahl zwischen professioneller LED-Technik und Filamentlampen für E27-Fassung.




Hohe Lichtqualität

Opaler Acyrlring für perfekte Entblendung und Fernwirkung.



Schneller Reflektorwechsel

Fünf Ausstrahlwinkel für die optimale Warenausleuchtung.




LIMBA

oktalite

www.oktalite.com/limba-p

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Einsatzgebiet	dekorative Beleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3-Phasen Stromschienenadapter, Anbau-Rosette, Deckenronde Bajonett
Deckenstärke	1 - 25 mm
Lichttechnik	E27
Lampenleistung	max. 60 W
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Pendellänge	1500 mm, 3000 mm
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 2,4 kg

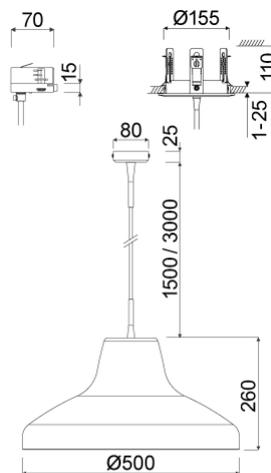

Komponenten	 Leuchteneinheit  Optik  Leuchtmittel
Prüfzeichen	   

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-16



Leuchteinheit - E27

LIMBA**oktalite**

Lichttechnik	Befestigung	Befestigungsfarbe	Pendellänge	Bestellnummer		
				weiß	silber	schwarz
E27	3-Phasen-Stromschienenadapter	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm	10160170		
E27	3-Phasen-Stromschienenadapter	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm	10160171		
E27	3-Phasen-Stromschienenadapter	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10160172
E27	3-Phasen-Stromschienenadapter	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10160173
E27	Deckenbaldachin H3	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm	10160174		
E27	Deckenbaldachin H3	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm	10160175		
E27	Deckenbaldachin H3	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10160176
E27	Deckenbaldachin H3	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10160177
E27	Deckenrunde Bajonett H10 (Ø 155mm)	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm	10160178		
E27	Deckenrunde Bajonett H10 (Ø 155mm)	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm	10160179		
E27	Deckenrunde Bajonett H10 (Ø 155mm)	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10160180
E27	Deckenrunde Bajonett H10 (Ø 155mm)	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10160181

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-16



Leuchtmittel - E27

E27

oktalite

Lumenklasse	Lichtfarbe	Lampenleistung	CRI [RA]	Hersteller	Lampenoberfläche	Dimmbar	Bestellnummer
806 lm	2700 K	6 W	82	Osram	klar Filament	nicht dimmbar	10159960
1055 lm	2700 K	12 W	82	Osram	matt	Dimmbar	10159962

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-16