

Error: Product not found

- LED<sup>IQ</sup> DALI

## TWINGLE SPOT

# oktalite

[www.oktalite.com/twingle-spot](http://www.oktalite.com/twingle-spot)

Descrizione

Luminotecnica LED<sup>IQ</sup> DALI

Clase de flujo luminoso LED 1500 lm

Color de luz Blanco 2700 K, 3100 K Efficient Colour

Refrigeración pasiva

Unidad de alimentación DALI Controlador integrado

Color de la luminaria Diseño bicolor

RAL 9005 negro intenso

RAL 9016 blanco tráfico

Otros colores disponibles bajo petición

Sistema de control DALI DT6

Componentes



Carcasa de la luminaria



Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24



Carcasa de la luminaria - LED<sup>IQ</sup> DALI

## TWINGLE SPOT 2

# oktalite

Clase de flujo luminoso LED	Color de luz	CRI R <sub>a</sub>	Rendimiento*	Potencia del sistema	N.º de pedido	
					blanco	negro
1500 lm	2700 K	82	2 x 1225 lm	28 W	10164409	10164411
1500 lm	3100 K Efficient Colour	85	2 x 1290 lm	28 W	10164415	10164417

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24



Óptica - LED<sup>IQ</sup> DALI

# Óptica Twingle Spot - LED<sup>IQ</sup> DALI


# oktalite

Óptica segmento, MIRO-SILVER®  
 Tipo Óptica integrado

## Ángulo apertura haz

Ajustable 20° - 45° configurado para 20°


**Cristal** transparente  
**LOR** 82 %

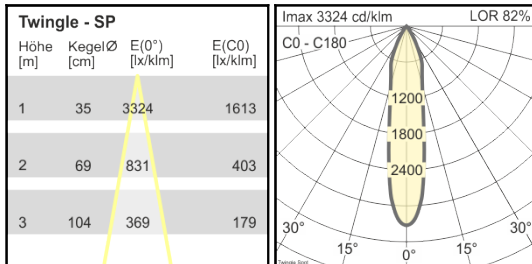

## Ángulo apertura haz

Ajustable 20° - 45° configurado para 45°

**Cristal** transparente  
**LOR** 83 %

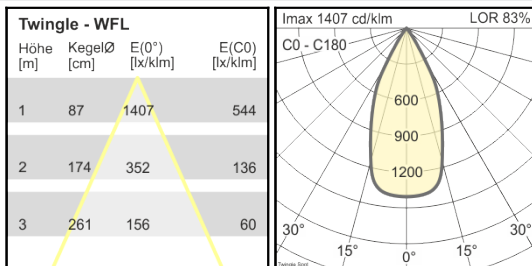

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24