



LORETO

LUMINAIRES SUSPENDUS

LORETO réunit la performance et un éclairage visible de grande superficie, ce qui le rend ainsi idéal pour les zones représentatives telles que les galeries marchandes ou les entrées. Trois diamètres, deux couleurs de lumière et trois longueurs de suspension différentes permettent de mettre l'architecture en valeur avec une grande liberté de manœuvre. LORETO est d'ailleurs très puissant, avec un flux lumineux pouvant atteindre 10 000 lm.



Application idéale

Guidage avec lumière visible, par exemple, dans des galeries marchandes



Trois tailles

Trois diamètres différents disponibles







Grande puissance

Flux lumineux disponibles de 5 000 à 10 000 lm



Éclairage intelligent







LED^{IQ} pour une gestion intelligente de l'éclairage




LORETO

oktalite

www.oktalite.com/loreto-p

Luminaire type	Luminaires suspendus
Application	éclairage de base
Angle d'ouverture	fixe
Fixation	baldaquin de plafond H11, baldaquin de plafond H3
Sources lumineuse	LED ^{IQ}
Classe de lumens	5000 lm - 10000 lm
Couleur de la lumière Blanc	3000 K, 4000 K
Système refroidissement	passif
Module d'alimentation	DALI Treiber intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Autres couleurs disponibles sur demande
Surface	Effet poudré
Longueur de pendule	1500mm, 3000mm, 6000mm
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Commande de l'éclairage	DALI
Poids	13,0 kg / 23,0 kg / 26,0 kg
Composantes	 Boîtier du luminaire  suspensions
Marques de contrôle	   

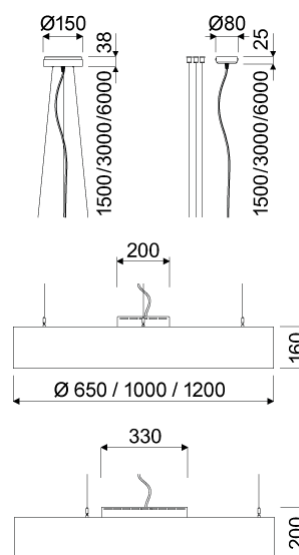

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17

Boîtier du luminaire - LED^{IQ}**LORETO****oktalite**

Diamètre	Classe de lumens	Couleur de la lumière	CRI [RA]	flux lumineux du système	Puissance	Référence		
						blanc	argent	noir
650 mm	5000 lm	3000 K	80	5060 lm	48 W	10172797	10172798	10172799
650 mm	5000 lm	4000 K	80	5325 lm	48 W	10172800	10172801	10172802
1000 mm	8000 lm	3000 K	80	7990 lm	72 W	10172803	10172804	10172805
1000 mm	8000 lm	4000 K	80	8410 lm	72 W	10172806	10172807	10172808
1200 mm	10000 lm	3000 K	80	9465 lm	85 W	10172809	10172810	10172811
1200 mm	10000 lm	4000 K	80	9960 lm	85 W	10172812	10172813	10172814

	Faisceau	Couleur du réflecteur	LOR
	Diffusion de Lambert	-	%

Loreto			
Höhe [m]	KegelØ [m]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	2,98	348	30
2	5,95	87	8
3	8,93	39	3

* Cache: Disque de recouvrement en PMMA opaque, satiné sur une face, 5 mm


Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17

Fixation - LED^{IQ}

suspensions

oktalite

couleur du câble	transparent
Type de raccordement	Prêt-à-brancher
Raccordement du luminaire	GST15/5
Nombre de câble de suspension	3 filin

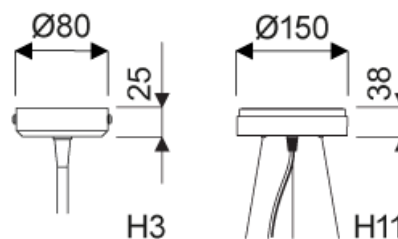

Fixation	Longueur de pendule	Référence		
		blanc	argent	noir
baldaquin de plafond H3	1500mm	10155164	10155165	10155166
baldaquin de plafond H3	3000mm	10155167	10155168	10155169
baldaquin de plafond H3	6000mm	10155170	10155171	10155172
baldaquin de plafond H11	1500mm	10155173	10155174	10155175
baldaquin de plafond H11	3000mm	10155176	10155177	10155178
baldaquin de plafond H11	6000mm	10155179	10155180	10155181

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17