



LORETO

PENDELARMATUR

LORETO combineert een sterk vermogen met een zichtbaar licht dat een groot oppervlak beslaat.

De LORETO is ideaal voor representatieve bereiken zoals winkelcentra of de ingang van een gebouw. Drie verschillende diameters, twee verschillende lichtkleuren en drie pendellengtes bieden veel vormgevingsmogelijkheden en sluiten perfect aan op de architectuur van het gebouw. De LORETO is met tot wel 10.000 lm zeer krachtig.



Ideale toepassing

Geleiding met zichtbaar licht voor bijv. malls



Drie verschillende maten

Drie verschillende diameters verkrijgbaar





Sterke lichtprestatie

Lumenpakketten van 5000 – 10000 lm



Intelligente verlichting

LED^{IQ} voor uw intelligente lichtmanagement





LORETO

oktalite





www.oktalite.com/loreto-p

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	basisverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	opbouw (Ø 150mm), opbouw (Ø 80mm)
Lichttechniek	LED
LED lichtstroomklasse	5000 lm - 10000 lm
Lichtkleur wit	3000 K, 4000 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	driver geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm, 6000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	op aanvraag
Gewicht	12,5 kg / 22,5 kg / 25,5 kg

 Armatuurbehuizing

 ophangingen

Keurmerken

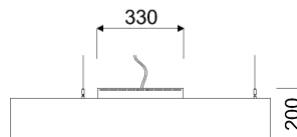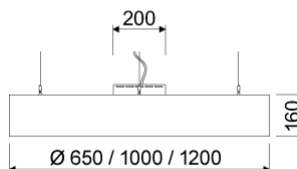


Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24

**LORETO****oktalite**

Groote	LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
Ø 650 mm	5000 lm	3000 K	80	5060 lm	48 W	10172779	10172780	10172781
Ø 650 mm		4000 K	80	5325 lm	48 W	10172782	10172783	10172784
Ø 1000 mm	8000 lm	3000 K	80	7990 lm	72 W	10172785	10172786	10172787
Ø 1000 mm		4000 K	80	8410 lm	72 W	10172788	10172789	10172790
Ø 1200 mm	10000 lm	3000 K	80	9465 lm	85 W	10172791	10172792	10172793
Ø 1200 mm		4000 K	80	9960 lm	85 W	10172794	10172795	10172796

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24

Optiek Diffusor (opaal)
 Type Optiek geïntegreerd

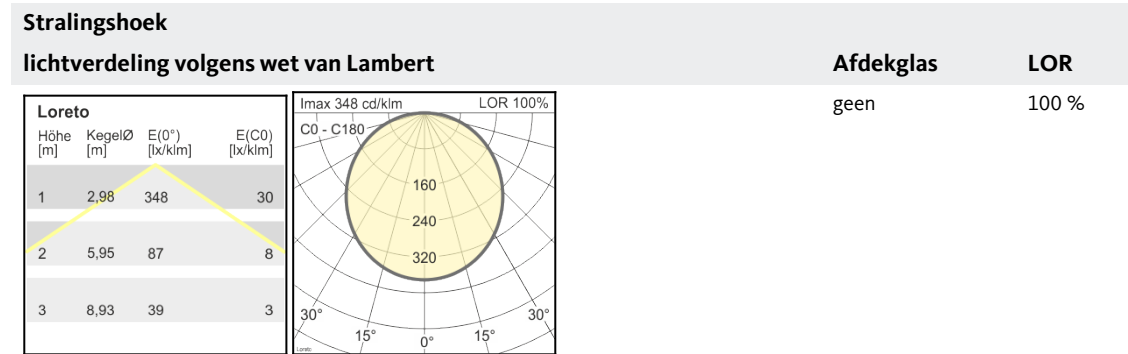

* Afscherming doorzichtige PMMA afdekschijf, eenzijdig gesatineerd, 5 mm

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24




Bevestiging - LED

ophangingen

oktalite

Kabelkleur	transparant
Aansluittype	plug-in gereed
Verlichtingaansluiting	GST18/3
Aantal kabelophangingen	3 kabel

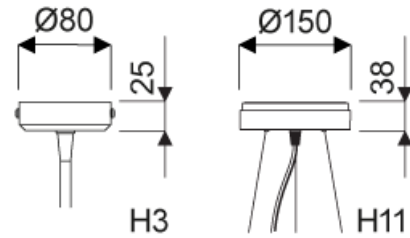

Bevestiging	Pendellengte	Bestelnummer		
		wit	zilver	zwart
opbouw (Ø 80mm)	1500mm	10155146	10155147	10155148
opbouw (Ø 80mm)	3000mm	10155149	10155150	10155151
opbouw (Ø 80mm)	6000mm	10155152	10155153	10155154
opbouw (Ø 150mm)	1500mm	10155155	10155156	10155157
opbouw (Ø 150mm)	3000mm	10155158	10155159	10155160
opbouw (Ø 150mm)	6000mm	10155161	10155162	10155163

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-24