

LORETO SQUARE

PENDELARMATUR

Onze ronde oppervlakteverlichting heeft zijn equivalent gevonden in de LORETO SQUARE. Het sterke pakket kan worden uitgerust met maximaal 11000 lumen voor een effectieve klantengleiding in winkelcentra en ingangsbereiken. Zowel als pendelarmatuur en als plafondverlichting: het nieuwe lid van de Oktalite-familie speelt met maten en vormen. Zo vormt de verlichting als zichtbaar oppervlak een krachtige combinatie in moderne winkelinrichtingen.



Flexibele afmetingen

330, 600, 870 - de combinatie van deze formaten resulteert in een op maat gemaakt product



Alternatieve vorm

Vierkante vorm in standaard of rechthoekige vorm als product op maat



Montagetype naar keuze

Naar keuze pendel- of plafondmontage






Verschillende lichtkleuren

3000 K, 4000 K of ACTIEF voor een harmonische lichtsfeer



Intelligente verlichting






LED^{IQ} voor uw intelligente lichtmanagement




LORETO SQUARE

oktalite

www.oktalite.com/loreto-square-p

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	basisverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	opbouw
Lichttechniek	LED ^{IQ} DALI
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 11000 lm
Lichtkleur wit	3000 K, 4000 K, Active 2700-6500 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	DALI Driver geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm, 6000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	DALI DT6, DALI DT8 (Active)
Installatie	Aanbevolen voor nieuwe installatie.
Gewicht	4,9 kg / 11,2 kg / 19,8 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing  ophangingen
Keurmerken	  



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2020-10-01



LORETO SQUARE

oktalite

Groote	LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
□ 330 mm	1500 lm	3000 K	80	1410 lm	14 W	10194156	10194157	10194158
□ 330 mm		4000 K	80	1450 lm	14 W	10194159	10194160	10194161
□ 330 mm		Active 2700-6500 K	-	-		10202319	10202320	10202321
□ 330 mm		2700 K	80	1275 lm	14 W			
□ 330 mm		6500 K	80	1385 lm	14 W			
□ 600 mm	5000 lm	3000 K	80	5390 lm	42 W	10194168	10194169	10194170
□ 600 mm		4000 K	80	5670 lm	42 W	10194171	10194172	10194173
□ 600 mm		Active 2700-6500 K	-	-		10202325	10202326	10202327
□ 600 mm		2700 K	80	5730 lm	45 W			
□ 600 mm		6500 K	80	5745 lm	41 W			
□ 870 mm	11000 lm	3000 K	80	11775 lm	85 W	10194180	10194181	10194182
□ 870 mm		4000 K	80	12585 lm	85 W	10194183	10194184	10194185
□ 870 mm		Active 2700-6500 K	-	-		10202331	10202332	10202333
□ 870 mm		2700 K	80	12115 lm	94 W			
□ 870 mm		6500 K	80	12140 lm	87 W			

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2020-10-01



Optiek Loreto - LED^{IQ} DALI

oktalite

Optiek

Diffusor (opaal)

Type

Optiek geïntegreerd

Stralingshoek


lichtverdeling volgens wet van Lambert

Afdekglas

LOR

geen

100 %

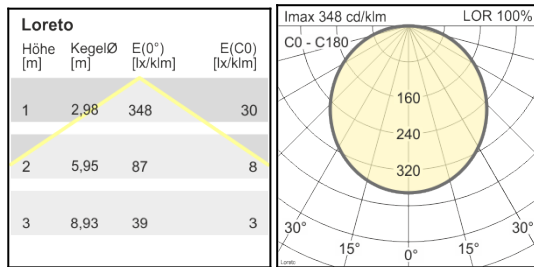

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2020-10-01



Bevestiging - LED^{IQ} DALI

ophangingen

oktalite

Kabelkleur	transparant
Verlichtingaansluiting	GST15/5
Aantal kabelophangingen	4 kabel

Bevestiging	Pendellengte	Bestelnummer		
		wit	zilver	zwart
opbouw	1500mm	10207324	10207325	10207326
opbouw	3000mm	10207327	10207328	10207329
opbouw	6000mm	10207330	10207331	10207332

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2020-10-01